



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY

### Série 1552FD

**Raccordo dritto maschio/maschio con sede piana**

**Přímá vsuvka s vnějším závitem a plochým sedlem**

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Sono inoltre idonei per l' utilizzo in sistemi a pannelli solari.

*Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny. Tvarovky lze rovněž použít pro systémy solárních panelů.*



#### Descrizione

Corpo

#### Materiale

Ottone CW614N - EN12164

#### Popis

Tělo

#### Materiál



Mosaz CW614N - En12164

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 30 bar  
Filettature: maschio UNI ISO 228

#### Technické specifikace

Maximální teplota: 200°C  
Minimální teplota: -20°C  
Maximální provozní tlak: 30 barů  
Závity: vnější UNI ISO 228

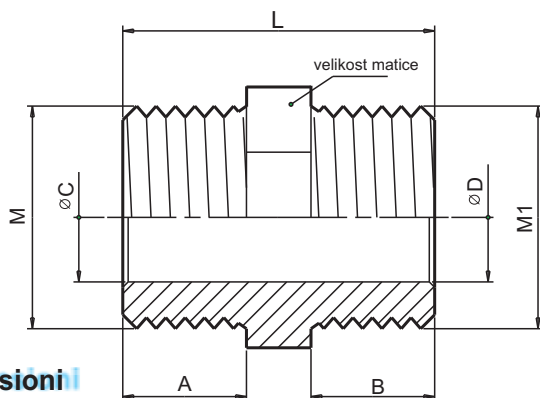

#### Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

| M      | M1     | CODICE / KÓD  | L    | A    | B    | øC   | øD   | VELIKOST MATICE |
|--------|--------|---------------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 3/8"   | 3/8"   | 1552G000303FD | 25,0 | 10   | 10   | 10,0 | 10,0 | 19              |
| 1/2"   | 1/2"   | 1552G000404FD | 29,0 | 11,5 | 11,5 | 14,0 | 14,0 | 21              |
| 3/4"   | 1/2"   | 1552G000504FD | 30,0 | 12   | 11   | 15,0 | 15,0 | 27              |
| 3/4"   | 3/4"   | 1552G000505FD | 30,5 | 12   | 12   | 15,0 | 15,0 | 27              |
| 1"     | 3/4"   | 1552G000605FD | 30,0 | 13   | 10   | 20,0 | 14,5 | 36              |
| 1"     | 1"     | 1552G000606FD | 39,0 | 15   | 15   | 20,0 | 20,0 | 33              |
| 1"1/4" | 1"     | 1552G000706FD | 38,0 | 14   | 17   | 25,0 | 20,0 | 46              |
| 1"1/2" | 1"1/4" | 1552G000807FD | 43,0 | 17   | 18   | 32,0 | 32,0 | 50              |
| 2"     | 1"1/2" | 1552G000908FD | 46,0 | 20   | 17   | 40,0 | 39,0 | 60              |



**TIEMME Raccorderie S.p.A.**  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

