



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY



### Série 1555CP

Raccordo dritto tre pezzi con GUARNIZIONE  
PIANA

3 kusové šroubení přímé s PLOCHÝM  
TĚSNĚNÍM

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

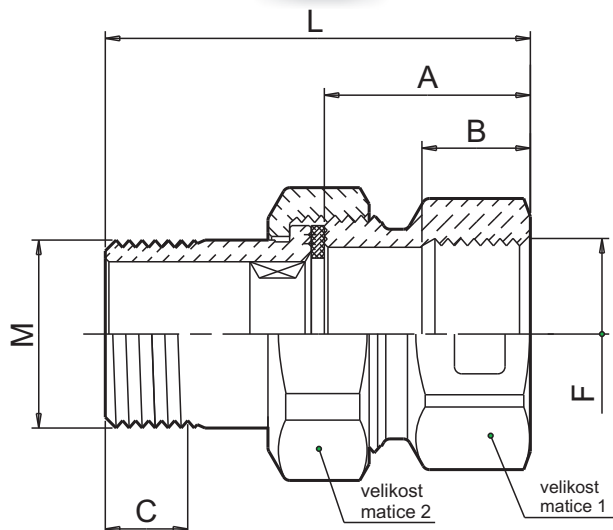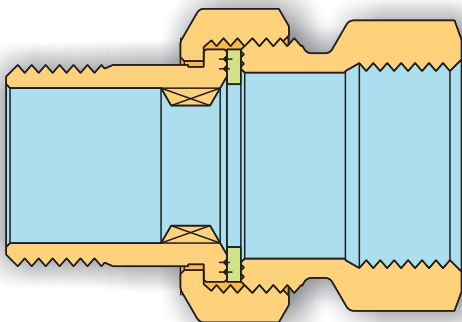

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 30 bar  
Filettature: femmina UNI ISO 228  
maschio UNI ISO 228

#### Technické specifikace

Maximální teplota: 110°C  
Minimální teplota: -20°C  
Maximální provozní tlak: 30 barů  
Závity: vnitřní UNI ISO 228  
vnější UNI ISO 228

#### Descrizione

Corpo Ottone CW617N - En12165  
Dado Ottone CW617N - En12165  
Codolo Ottone CW617N - EN12165  
Guarnizione piana Mescola FASIT 202

#### Materiale

#### Trattamento

#### Popis

Tělo Mosaz CW617N - EN12165  
Matka Mosaz CW617N - EN12165  
Koncovka Mosaz CW617N - EN12165  
Ploché těsnění FASIT 202

#### Materiál

#### Povrchová úprava

#### Tabella dimensionih Rozměrové tabulka

M	F	CODICE / KÓD	L	A	B	C	Velikost mat. 1	Velikost mat. 2
G 3/8"	G 3/8"	1555G000303CP	41	17	8	9	es.21	es.27
G 1/2"	G 1/2"	1555G000404CP	51,3	24	12,5	10	es.27	es.30
G 3/4"	G 3/4"	1555G000505CP	58,8	28,5	15	12	es.33	es.37
G 1"	G 1"	1555G000606CP	68,3	33,5	18	14	es.39	ott.46
G 1"1/4	G 1"1/4	1555G000707CP	75,8	37	21	15	ott.48	ott.52
G 1"1/2	G 1"1/2	1555G000808CP	86,8	46,5	23	16	ott.55	ott.66
G 2"	G 2"	1555G000909CP	107,8	55	25	18	ott.67	ott.80

**TIEMME**  
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

