



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY

Série 1563


Raccordo curvo maschio/femmina

Koleno vnější / vnitřní závit s lemem



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

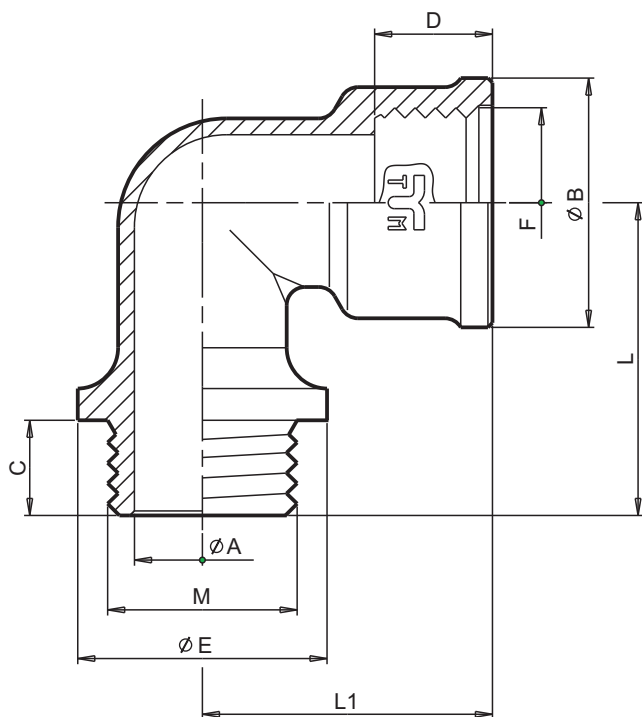

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Filettature: maschio UNI ISO 228
femmina UNI ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota: 200°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 30 barů
Závity: vnější UNI ISO 228
vnitřní UNI ISO 228

Descrizione

Corpo

Materiale

Ottone CW617N - EN12165

Popis


Tělo

Materiál

Mosaz CW617N - En12165

Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

M	F	CODICE / KÓD	L	L1	ØA	ØB	C	D	ØE
1/2"	1/2"	1563G000404	34,5	32	14	27,5	10,5	13	27,5
3/4"	3/4"	1563G000505	41,5	39	19	37	12	15	34
1"	1"	1563G000606	48	46	25,5	42	15,0	15,5	43

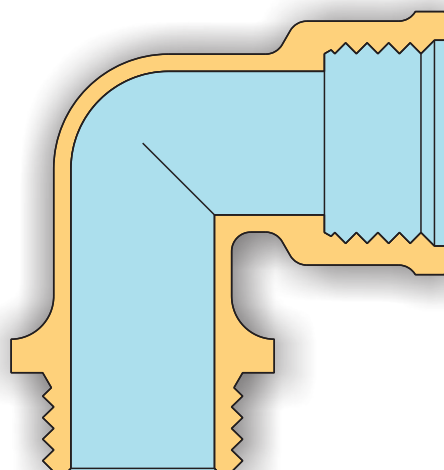

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

